

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Flexible Installation – Geführte Umluft (z. B. mit DFKS-UR) oder Plug&Play
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umluft
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Aufliegender / Flächenbündiger Einbau	•/•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	2/4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-210
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	2100/3000/
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x420
Max. Booster-Leistung in W	3700
Max. Leistung in W	3000
Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	3000/3700/
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x420
Max. Booster-Leistung in W	3700
Max. Leistung in W	3000
Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	3000/3700/
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



EAN: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
ECO-Motor	•
Silence-Motor	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Umluft	
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	145
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	465
Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	465/510
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	68,0/70,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	55,0/57,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb





EAN: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter für Umluft	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

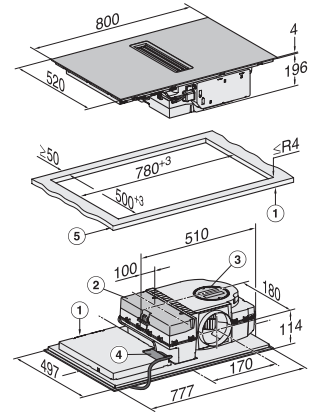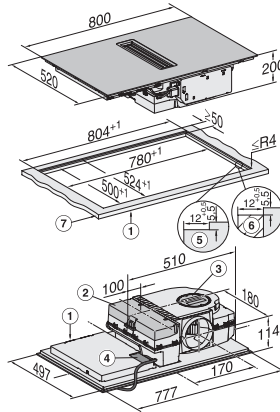

KMDA7473FL/FR – Betriebsmöglichkeiten


☐☐ Möglich, ☐ Möglich – weiteres Zubehör notwendig, – Programmierung muss geändert werden – weiteres Zubehör notwendig

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündig – Skizze


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm,

KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegend – Skizze


1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm

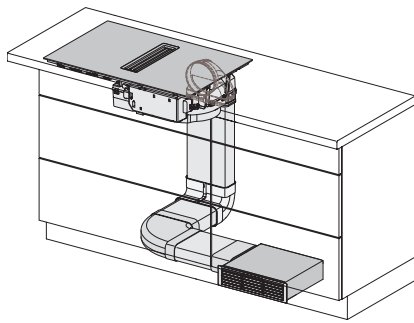

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft – Skizze

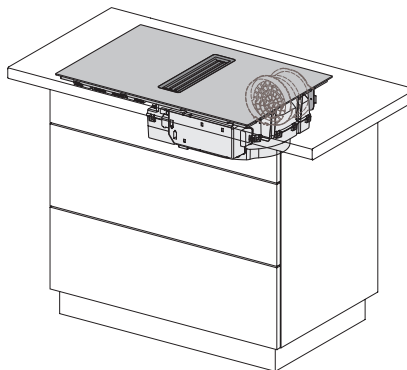

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play – Skizze

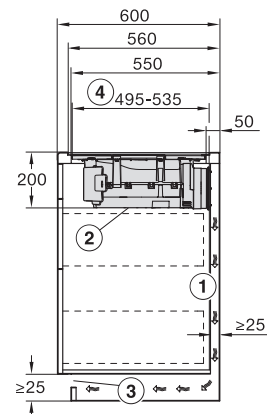


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

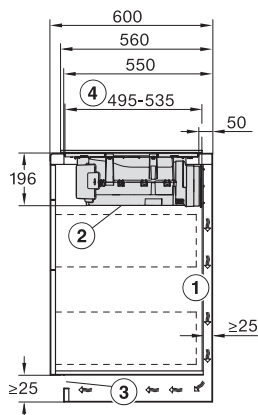


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

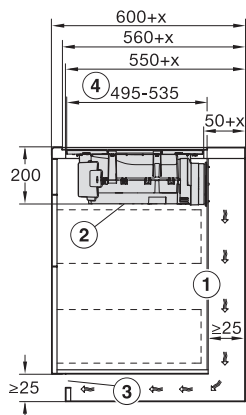


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

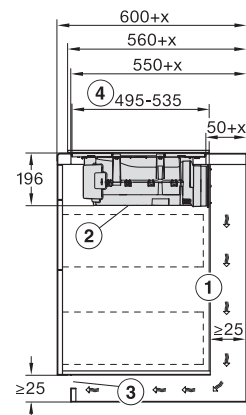


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

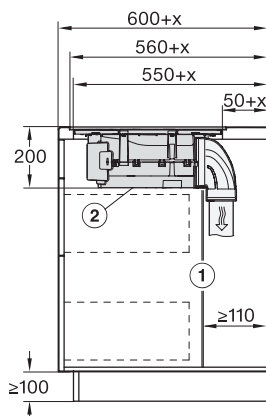


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X

☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

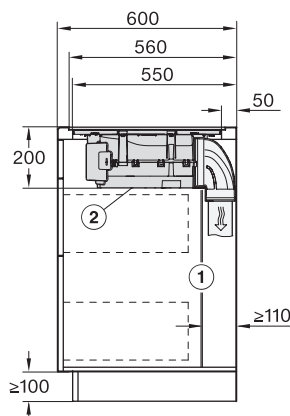

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig

☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

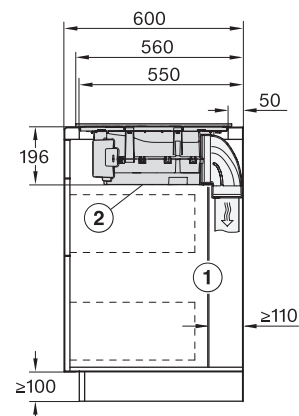


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend

☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

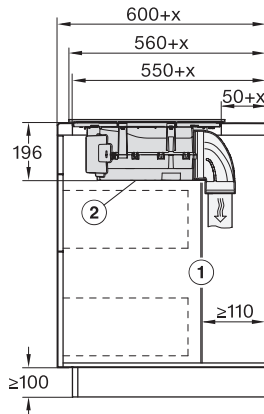


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend+X

[2] Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., [2] Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

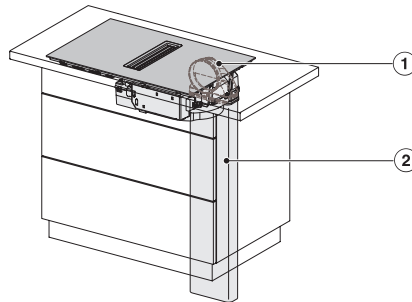


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
1 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

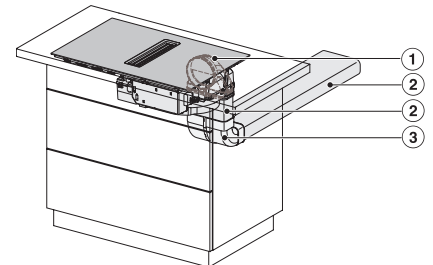


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

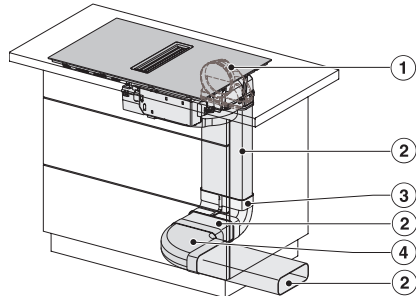


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

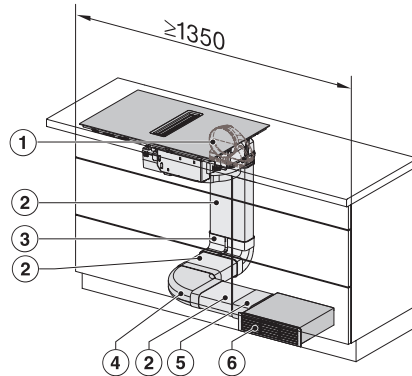

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
4 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.



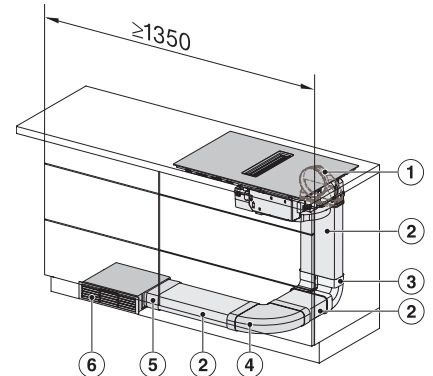


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
5 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

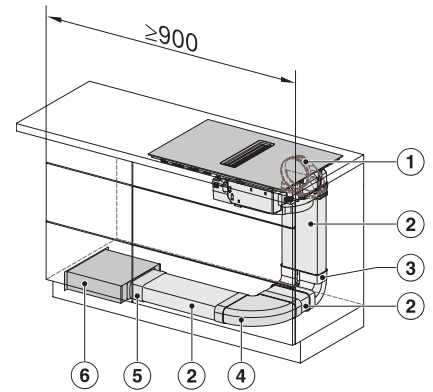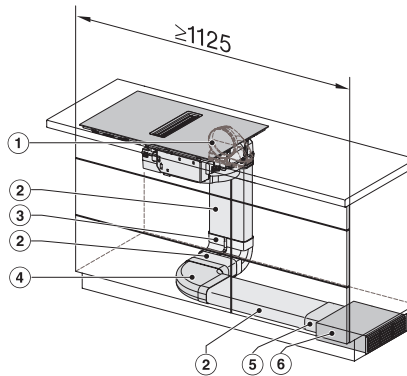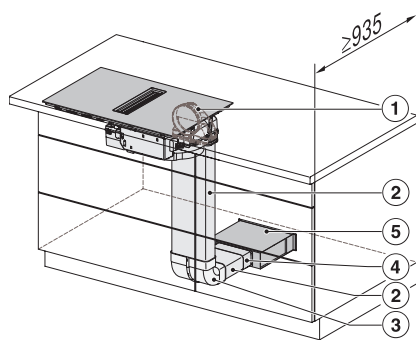


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
6 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V,
5) DUU 1500, , Die Mindestdiefe des Schrankes beträgt
935 mm.

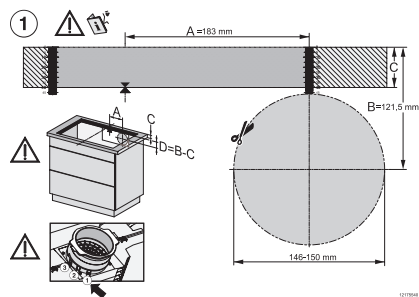


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
13 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schrankes beträgt 1125 mm.

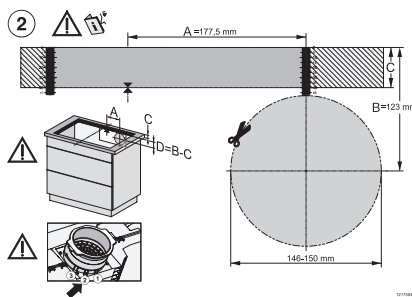


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
14 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schrankes beträgt 900 mm.

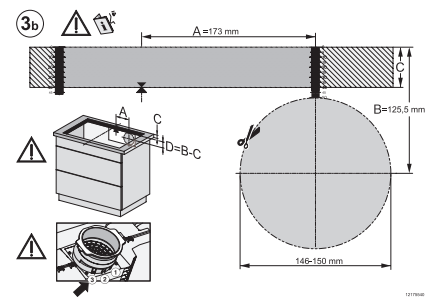

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau,
Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

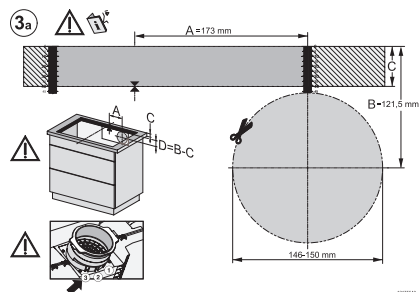

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau,
Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze