


iQ500, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
LC81JAN60

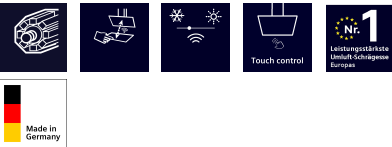

Sonderzubehör	
LZ11BKB16	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
LZ11BKP11	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)

Europa's leistungsstärkste Umluft-Schrägesse

- ✓ iQdrive Motor: Europas leistungsstärkste Schrägesse im Umluftbetrieb ¹
- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ cookConnect System: regle die Leistungsstufen und Beleuchtung des Dunstabzugs direkt am Kochfeld.
- ✓ LED-Licht mit verstellbarer Lichttemperatur: passe die Beleuchtung deinen Vorlieben und Bedürfnissen an.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage

Länge Anschlusskabel: 130 cm

Gerätehöhe: 450 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 20.1 kg

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe

Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:886 m³/h

Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 438 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Geräusch: 60 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm

Material des Fettfilters: Metallfettfilter, waschbar

EAN-Nummer: 4242003934166

Anschlusswert: 200 W

Absicherung: 10 A

Spannung:220-240 V

Frequenz:50; 60 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

Gerätetyp: Wandmontage

4 242003 934166

¹ Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe mit eingebautem Umluftfilter gemäß EN 61591

iQ500, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC81JAN60

Ausstattung

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- cleanAir Plus Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten

Wichtigste Eigenschaften:

- iQdrive-Motor: leistungsstark und leise
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- softLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- touchControl
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die cookConnect System aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung

zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Umluft:

- Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 215 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m3/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m3/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Intelligente Dunstabzugsautomatik für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch


Informationen zur Planung und Installation:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

iQ500, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC81JAN60

Maßzeichnungen

Maße in mm

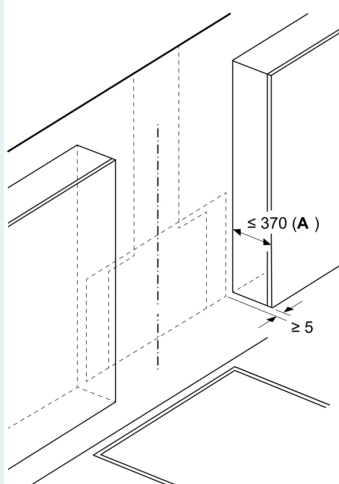


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

Wandinstallation ohne Kamin




A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand