

## iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic LI97RB531



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube  
 Länge Anschlusskabel : 175,0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 12,2 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 397 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 729 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Schalleistung : 53 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003880265  
 Anschlusswert : 146 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut  
 Delay Shut off modes : 10M min

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ49850 : Design-Griffleiste , LZ49601 : Absenkrahmen , LZ49561 : Griffleiste schwarz , LZ49551 : Griffleiste Edelstahl , LZ49521 : Griffleiste Weiss , LZ49200 : Montage-Set 90 cm Oberschrank , LZ45650 : Standard Umluftset , LZ12IT114 : Clean Air Standard Umluftset , LZ12ITB14 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , LZ11IXC16 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ11IXB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ11ITD11 : Long Life Umluftset extern , LZ10ITP00 :



## iQ300, Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic LI97RB531

### Ausstattung

#### Bauform

- 90 cm
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Design

##### Komfort

- Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 397 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 729 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

##### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)







##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: B\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
  - Gesamtanschlusswert: 146 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



**iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
LI97RB531**

Maßzeichnungen

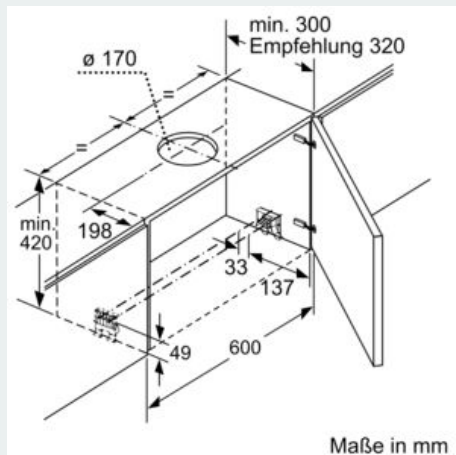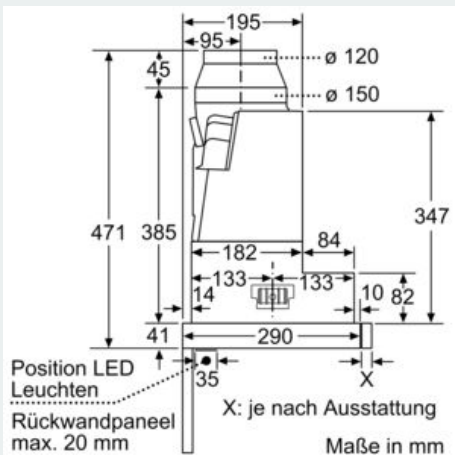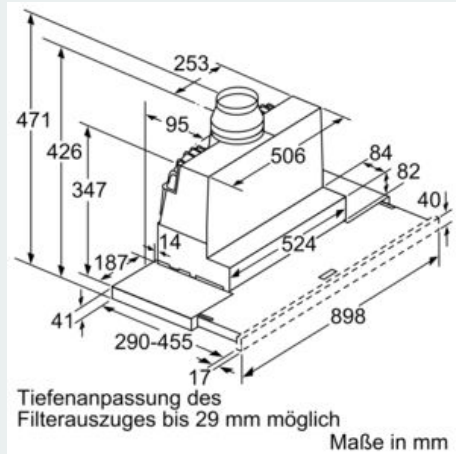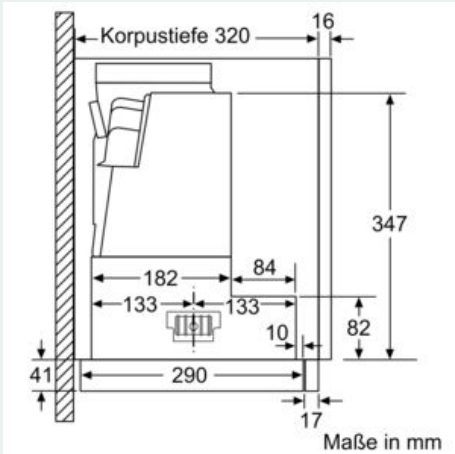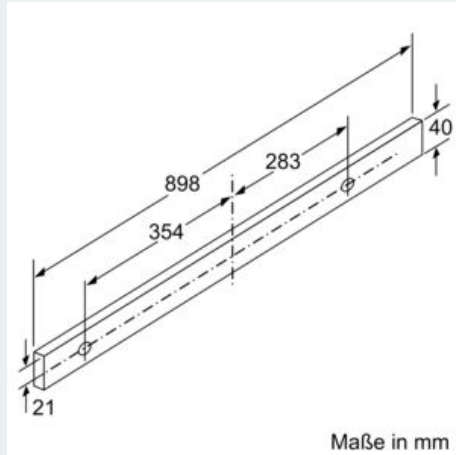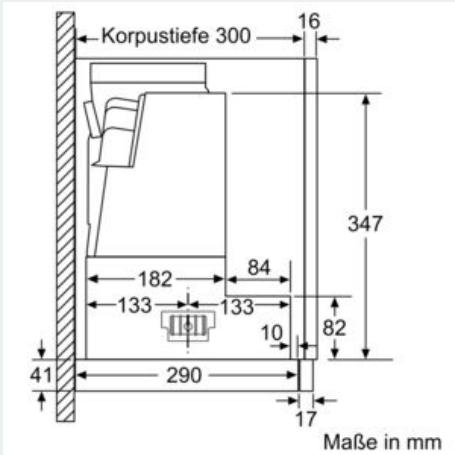

iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
LI97RB531

## Maßzeichnungen

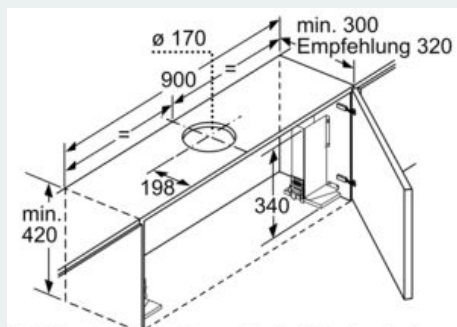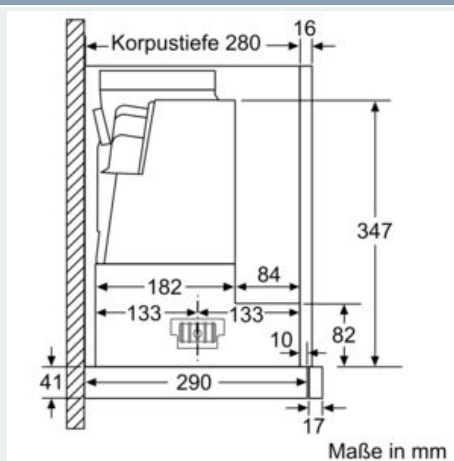

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm