

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI96NSDC0**



Sonderzubehör

KSGGZM00 Butterdose

Die extra große Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive hyperFresh <0°C> System, No Frost und Superkühl- und Gefrierfunktionen für optimale Lagerung deiner Lebensmittel.

- ✓ XL-Volumen: 11% mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf.²
- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	147 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	215 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1940x560x550 mm
Nettogewicht:	61.8 kg
EAN-Nummer:	4242003981153
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Vergleich zwischen einer KI96Nxx Kühl-Gefrierkombination und einem Modell in Standard-Nischenbreite (KI86Nxx).

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI96NSDC0

Ausstattung

- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l

Design

- LED Beleuchtung
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- noFrost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 Flex Shelf: teilbare und hochklappbare Glasablage
- verchromter Flaschenrost
- 2 Türabsteller und 1 Flaschenabsteller
- 1 Butterfach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch ,
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI96NSDC0**

Maßzeichnungen

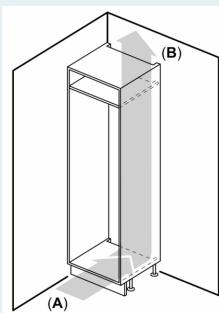

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

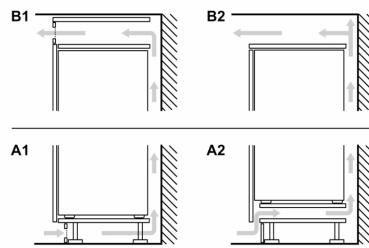

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.
Δ: Gewicht

A: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

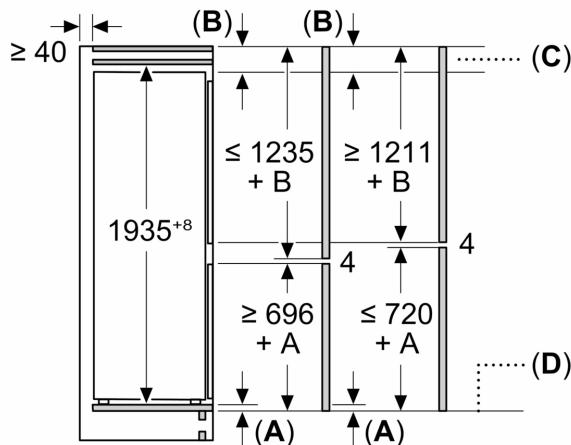

C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

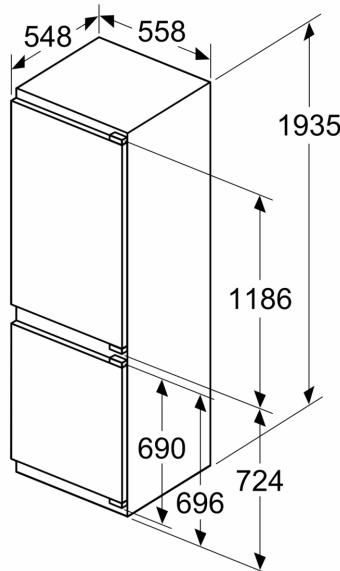


Maßzeichnungen

Maße in mm

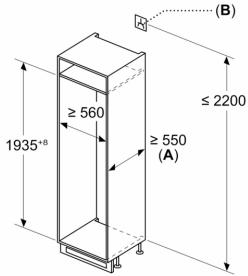

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

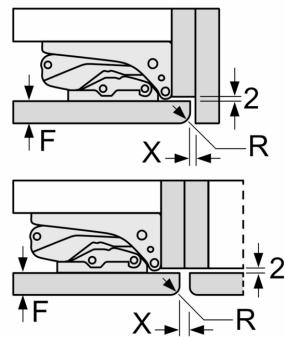

F	R	X
16-19	0-3	2,5
	20	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.