

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



- Das leiseste TwoInOne bei Miele – Silence Motor
- Flexible Installation – Geführte Umluft (z. B. mit DFKS-UR) oder Plug&Play
- Viel Platz – 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

•

Betriebsarten

Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör

Umluft

Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör

DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600

Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)

•

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche

•

Aufliegender Einbau

•

Flächenbündiger Einbau

•

Aufliegender / Flächenbündiger Einbau

•/•

Farbe der Glaskeramik

Schwarz

Flächenbündiger Dunstabzug

•

Farbe Abdeckgitter

Edelstahl

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen

4

Anzahl der Kochbereiche

2

Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche

4/2

Maximale Anzahl Kochgeschirre

4

Flex-Kochzonen

Anzahl

4

Art

Flex-Kochzone

Größe in mm

Ø 110-210

Max. Leistung in W

2100

Max. Booster-Leistung in W

3000

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W

2100/3000/–

1. Kochzone / Kochbereich

Position

links

Art

Flex-Kochzone

Größe in mm

210x420

Max. Leistung in W

3000

Max. Booster-Leistung in W

3700

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W

3000/3700/–

2. Kochzone / Kochbereich

Position

rechts

Art

Flex-Kochzone

Größe in mm

210x420

Max. Leistung in W

3000

Max. Booster-Leistung in W

3700

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W

3000/3700/–

3. Kochzone / Kochbereich

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W

–/–/–

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb



EAN: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

4. Kochzone / Kochbereich

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W -/-/-

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	10
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	-/-
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	-/-
Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	-/-

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	145
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	465
Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	465/510
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb





EAN: 4002516626022 / Materialnummer: 12183200 / Alte Materialnummer: 26747379D

Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	68,0/70,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	55,0/57,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	15
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

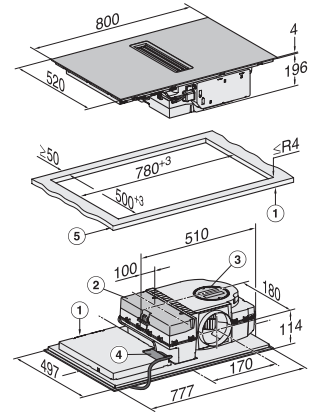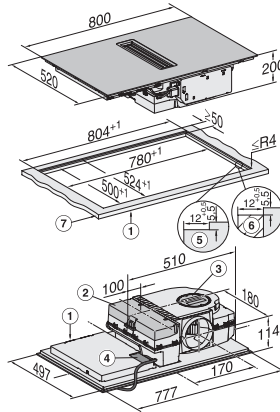

KMDA7473FL/FR – Betriebsmöglichkeiten


☐☐ Möglich, ☐ Möglich – weiteres Zubehör notwendig, – Programmierung muss geändert werden – weiteres Zubehör notwendig

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündig – Skizze


1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm,

KMDA7272FL, KMDA7473FL – aufliegend – Skizze


1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3) Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm

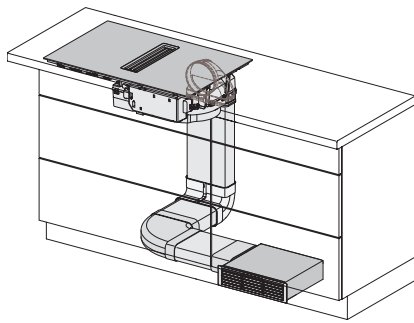

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Umluft – Skizze

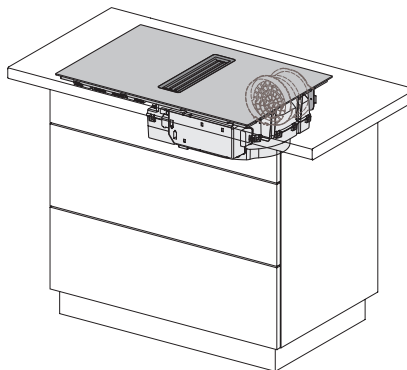

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Plug&Play – Skizze

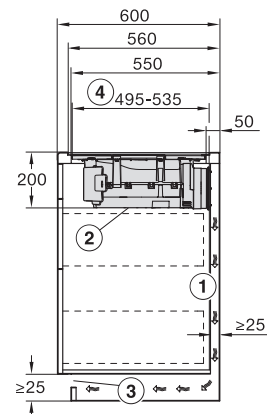


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

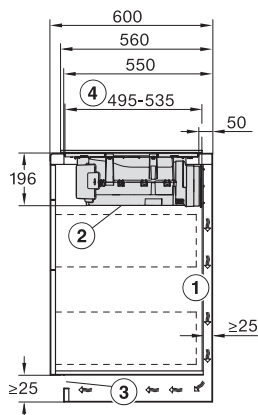


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters

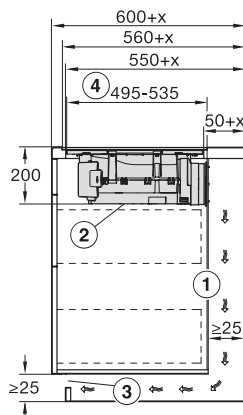


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

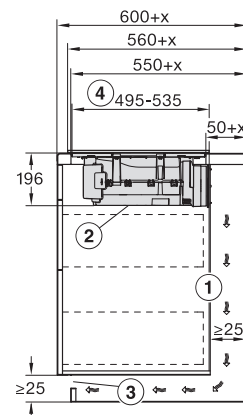


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play

☐ Für die Führung der Abluft zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., ☐ Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm² betragen., ☐ Abstand Unterkasten vorn bis Ende des Plug&Play-Adapters, , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

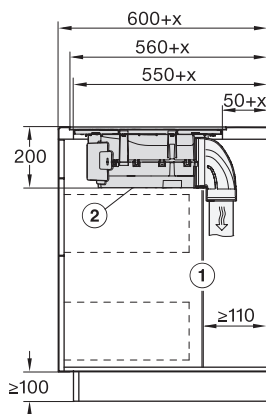


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X

☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

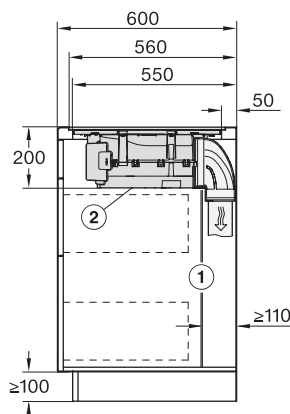

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig

☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

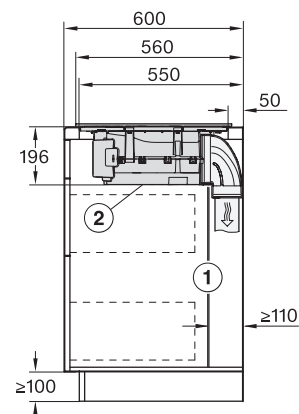


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht aufliegend

☐ Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., ☐ Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

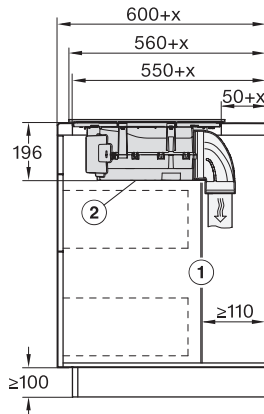


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL – Skizze Seitenansicht
aufliegend+X

[2] Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., [2] Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

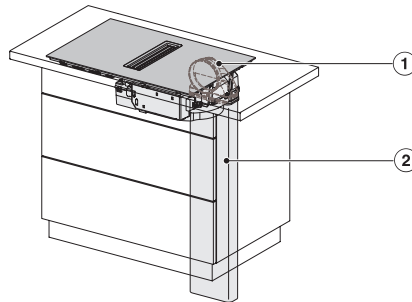


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
1 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

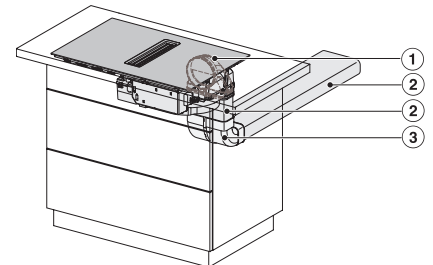


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

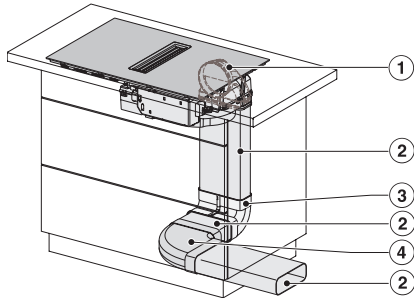


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

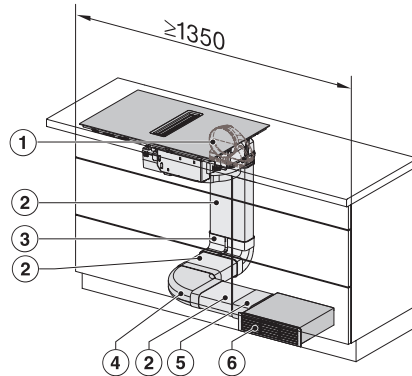

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
4 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.



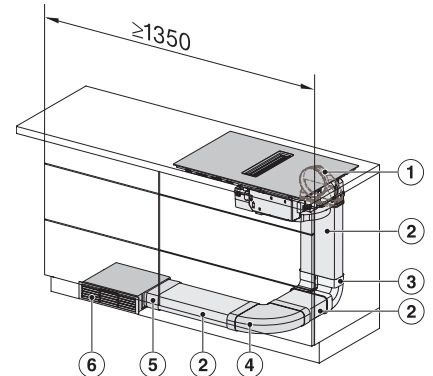


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
5 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.


KMDA 7473 FL-U Silence

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Umluftbetrieb

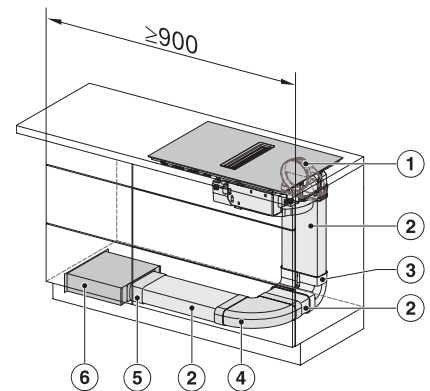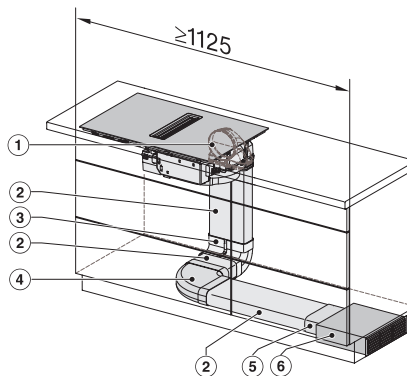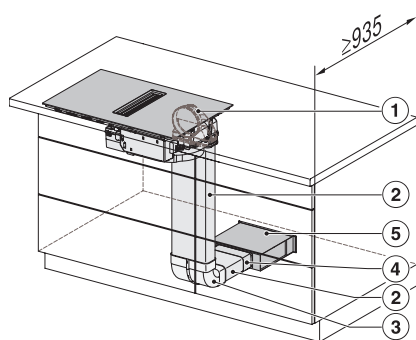


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
6 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V,
5) DUU 1500, , Die Mindestdiefe des Schrankes beträgt
935 mm.

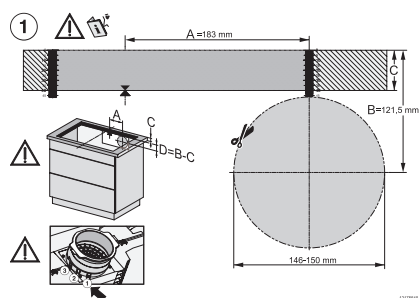


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
13 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schrankes beträgt 1125 mm.

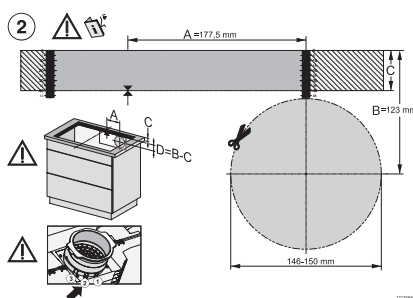


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Einbauvariante
14 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-
BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des
Schrankes beträgt 900 mm.

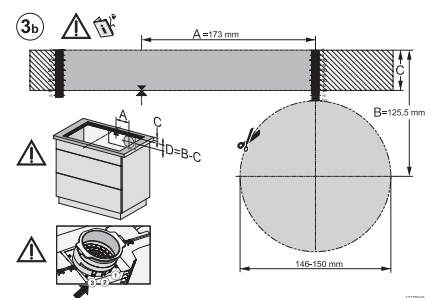

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau,
Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

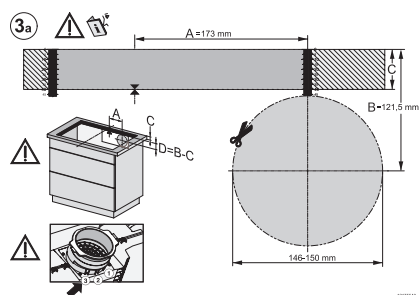

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flächenbündiger Einbau,
Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – aufliegender
Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone – Skizze