

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86NSDD0**



Sonderzubehör

KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh <0°>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie LED-Leuchten und freezerLight für eine brillante Ausleuchtung des Kühl- und Gefrierbereichs.

- ✓ hyperFresh <0°> – Mehr Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ flexShelf: optimiere den Platz in deinem Kühlschrank mit dieser flexibel verschiebbaren Ablage.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 186 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):76 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 184 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 58.2 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel:230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86NSDD0

Ausstattung

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Design

- LED Beleuchtung
- Freezer Light

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flex Shelf: teilbar und hochklappbare Glasablage
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- superGefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit



Montage

Sonderzubehör

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86NSDD0**

Maßzeichnungen

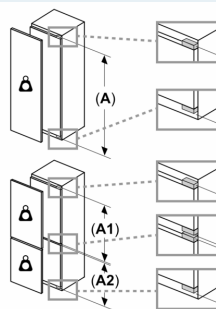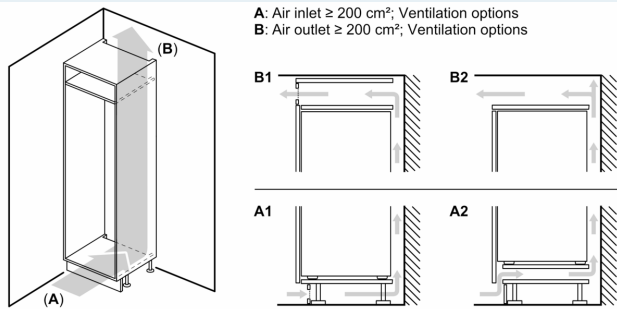


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Δ Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

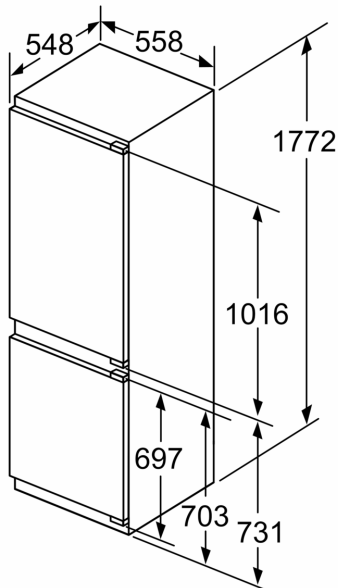

Luftaustritt
 min. 200 cm²

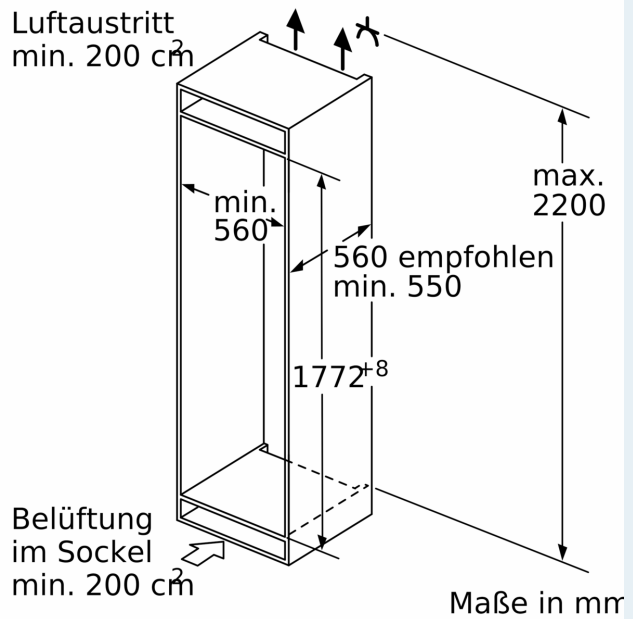


Maßzeichnungen

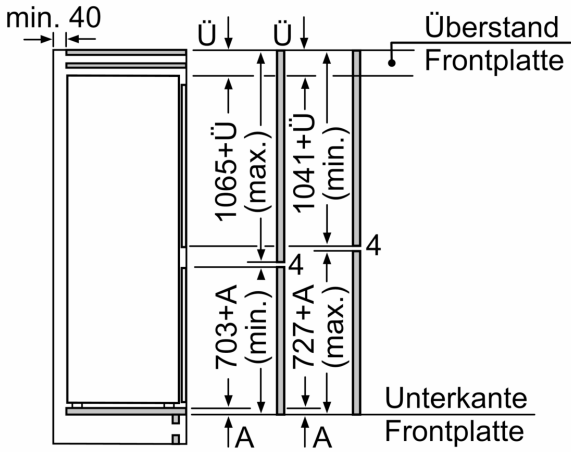

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.