

## Rolf Benz 8950 Rundformate

### Aufbauanleitung

#### Anlieferzustand




- Tischplatte
- Standsockel

Jeweils ein Packstück.

Bei beiden Teilen vor dem Aufbau vollständig das Verpackungsmaterial entfernen.

#### Montageset

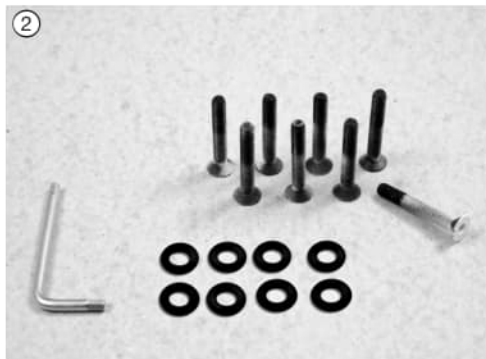

- 8 Schrauben M8-Senkkopf
- 8 Beilegringe aus Kunststoff
- Innensechskantschraubenschlüssel 5 mm



Vor dem Montieren bitte die Kunststoff-Beilegringe auf die Schrauben aufstecken.

**Wichtig! Ohne die Beilegringe können sich die Schrauben ins Material fressen!**

## Aufbau



- Sockel am gewünschten Aufstellort aufstellen und die Platte vermittels auflegen.



- Eine Person hebt die Platte einseitig leicht an; eine Person sucht mit dem Innensechskantschlüssel den zur Bohrung im Sockel gehörigen Gewindeeinsatz in der Tischplatte.




- Schraube setzen und nur ein bis zwei Windungen eindrehen; auf keinen Fall anziehen!  
An der gegenüberliegenden Stirnseite in gleicher Weise verfahren und nacheinander alle acht Schrauben nur leicht eindrehen.



- Erst wenn alle acht Schrauben sitzen, können sie nacheinander fest angezogen werden. Dabei immer gegenüberliegend arbeiten.

## Ausgleich Bodenunebenheiten

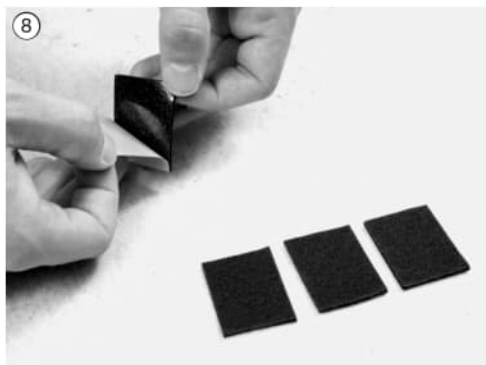

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind vier Ausgleichpads für die Sockelplatte dem Montageset beigegeben.



- Die Schutzfolie abziehen und das Pad (oder mehrere aufeinander) an der gewünschten Stelle auf den Gleiterrand aufkleben.

**ROLF  
BENZ**

## Pflege geölte Holzoberflächen

Möbelteile aus Massivholz ändern Ihre Dimension in Abhängigkeit der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Um Schäden an den Holzteilen zu vermeiden sollte die Raumluft 45 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit haben und eine Temperatur von 15 bis 25°C.

Durch Lichteinwirkung wird sich die Farbe der geölten Holzoberflächen vor allem in den ersten Wochen und Monaten verändern. Deshalb die Flächen in der Anfangszeit nur kurzfristig mit Dekorgegenständen, Tischsets und ähnlichem abdecken. Unter langfristig abgedeckten Stellen bleibt das Holz heller.

Jede Massivholzplatte ist ein in Farbe und Struktur einmaliges Unikat.

### Reinigung

Für die Reinigung genügt es, die Tischplatte feucht abzuwischen und trocken zu reiben. Flüssigkeiten auf der Fläche sofort mit feuchtem Lappen abwischen.

Stark alkalische Reiniger und Seifen sowie scheuernde Putzutensilien verletzen die Oberfläche und verringern den Schutz.

### Pflege

Sobald sich die Oberfläche trocken anfühlt und Flüssigkeiten nicht mehr abperlen ist eine Nachbehandlung nötig.

Entfernen von Flecken und kleinen Beschädigungen

1. Holzflächen am Vorabend mit feuchtem Lappen gut reinigen und trocknen.
2. Ganze Holzfläche mit Schleifvlies oder feinem Schleifpapier  
– Körnung 280 oder feiner – gleichmässig in Holzfaserrichtung anschleifen.
3. Holzflächen noch einmal mit einem feuchten Tuch gut reinigen und über Nacht trocknen lassen.
4. Handschuhe anziehen und auf gute Raumbelüftung achten.
5. Pflegeöl mit Lappen gleichmässig in Faserrichtung auf Holzflächen aufbringen bis das Holz gleichmässig geölt ist.
6. Mit zweitem Lappen die Oberfläche in Faserrichtung trockenreiben.



**Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden.**

**Mit Öl getränkte Lappen ins Wasser tauchen und nass entsorgen.**

## Reinigung und Pflege von lackierten Holz-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Gelegentlich die Oberfläche mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch abwischen (falls notwendig, mit geringem Zusatz eines milden Spülmittels oder Haushaltsreinigers), abschließend gründlich trockenreiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

Bei Verwendung handelsüblicher Holzpflegemittel beachten Sie bitte die Herstellerangaben, öl- oder silikonhaltige Pflegemittel können einen unerwünschten Glanz hinterlassen.

Trotz regelmäßiger Pflege entstehen im Laufe der Zeit Farbveränderungen durch Lichteinwirkung. Insbesondere helle Hölzer dunkeln im Laufe der Zeit nach, aber auch dunkel gebeizte Hölzer können sich verändern. Dies ist eine typische Eigenschaft natürlicher Holzoberflächen

Augen, Verwachsungen, Spiegel und andere natürliche Merkmale dokumentieren die Qualität echten Holzes.

## Reinigung und Pflege von Lack- und Kunststoff-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Gelegentlich die Oberfläche mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder Spülmittel- oder Haushaltsreinigerlösung abwischen, mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

**ROLF  
BENZ**