

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Schwarz
LC91KLT65



studioLine



Sonderzubehör

LZ10BXK61	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10BXL61	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11BKB16	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
LZ11BKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11BKP11	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
LZ11BKR11	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ11BKS11	Long Life Umluftset
LZ11BKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

- ✓ iQdrive Motor: Europas leistungsstärkste Schrägese im Umluftbetrieb ¹
- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ cookConnect System: regle die Leistungsstufen und Beleuchtung des Dunstabzugs direkt am Kochfeld.
- ✓ LED-Licht mit verstellbarer Lichttemperatur: passe die Beleuchtung deinen Vorlieben und Bedürfnissen an.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Schwarz
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	420-663/457-750 mm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	26.1 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	441 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	944 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	437 m³/h
Max. Luftmenge:	441 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	51 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242003908952
Anschlusswert:	250 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



¹ Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz LC91KLT65

Ausstattung

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- iQdrive-Motor: leistungsstark und leise
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- softLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- emotionLight Pro: verändere die Farbe nach deinem Geschmack
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- climateControl Sensor: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse
- touchControl
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die cookConnect System aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- Favoriten-Taste: Direkter Zugriff auf Lieblingsfunktionen über eine konfigurierbare Taste (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger über die Favoritentaste (verfügbar mit verbundenem Home Connect Konto): Öffne das smarte Universum deines Dunstabzugs (Partnerdienst erforderlich).
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App

- emotionLight Pro mit mehr als 16 Millionen Farbmöglichkeiten für inspirierende Beleuchtung über die Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 228 m3/h; Geräuschwert: 35 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 325 m3/h; Geräuschwert: 43 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 753 m3/h; Geräuschwert: 65 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m3/h; Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist das Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich (Produktionsstart Oktober 2026 - bis dahin bitte Clean Air Plus Umluftset bestellen)
- Bei Umluft ist auch ein kaminloser Betrieb möglich.
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-life Clean Air Umluftset (erhältlich als optionales Zubehör), für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 211 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m3/h; Geräuschwert: 59 dB(A)

Ausstattung

re1pW

- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 752 m3/h; Geräuschwert: 72 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m3/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-life Clean Air Umluftset (erhältlich als optionales Zubehör), für die Installation ohne Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 214 m3/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 312 m3/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m3/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 751 m3/h; Geräuschwert: 74 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m3/h; Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- climateControl Sensor: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse mit minimalem Energieverbrauch.

Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

Ausstattung	


**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt, Schwarz
LC91KLT65**

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

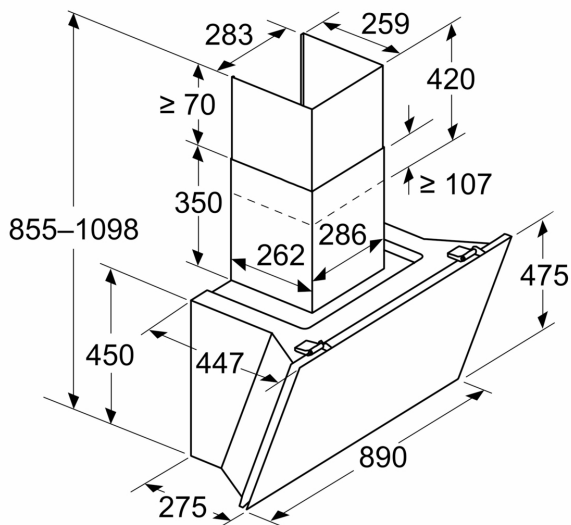

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

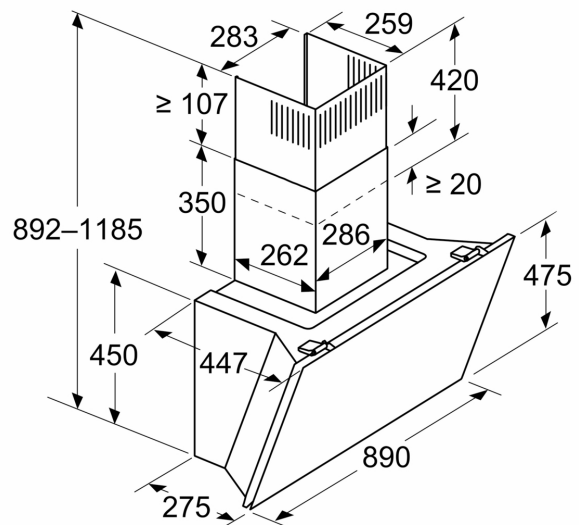


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

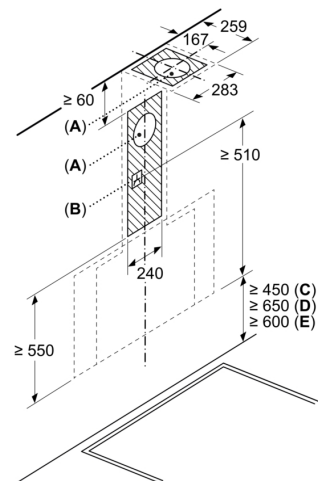

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

