

iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87KIM65S



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130,0 cm
 Gerätehöhe : 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 20,0 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 380 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 409 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 651 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 57 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Andere
 EAN-Nummer : 4242003909409
 Anschlusswert : 263 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11AKV16 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
 LZ11AKI16 Clean Air Plus Umluftset
 LZ10AKS00 Long Life Umluftset
 LZ10AKR00 Long Life Umluftset (kaminlos)



iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87KIM65S

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 80 cm
-
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet

Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Filterabdeckung aus Glas
- Flächenbündiges Design
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB

Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499mm
-
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 790 x 499 mm

Technische Informationen

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 380m³/h
- Intensivstufe 651 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW

- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409m³/h
- Intensivstufe: 615m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 651 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W

Betriebsart und Leistung

- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Lüfterleistung 380 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- 1.3 m mit Stecker
- Anschlußwert 263 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


Maße:

- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87KIM65S


Maßzeichnungen

Maße in mm

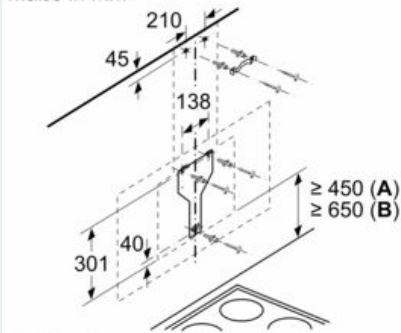


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

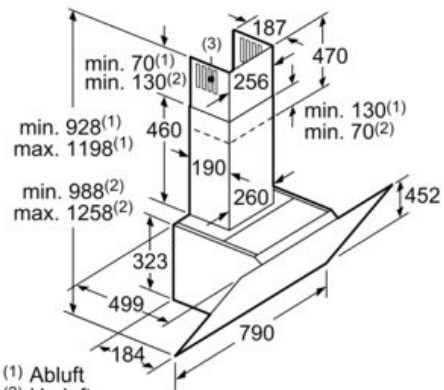


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

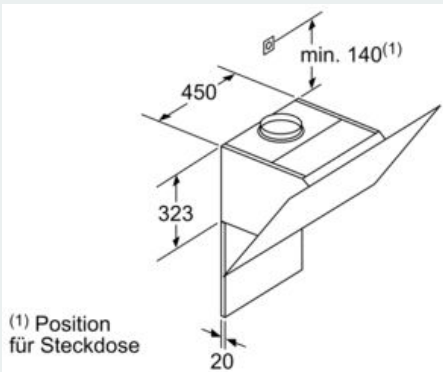

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

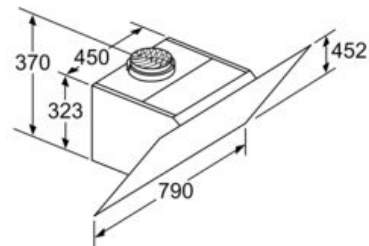


Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maße in mm

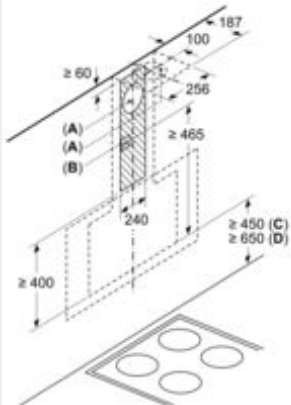

A: Abluft
B: Steckdose
Ab Oberkante Topfträger
C: Elektro
D: Gas

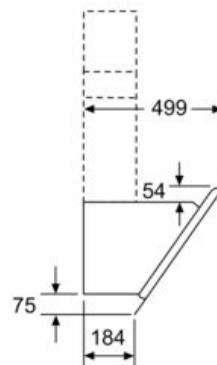

Maße in mm