

## iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI86SAFE0



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Külschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 219 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 74 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 192 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Höhe: 1772 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 63,6 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4  
 Flaschenregale: Nein  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Scharnierart: Flachscharnier

### Zubehör

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale  
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGGZM00  
 KS10Z020 Flaschenablage



## iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI86SAFE0

### Ausstattung

- KI86SAFE0
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 266 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 192 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon eine varioShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V




#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

- Flaschenkamm

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI86SAFE0


Maßzeichnungen

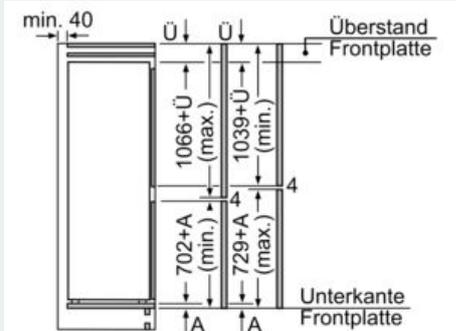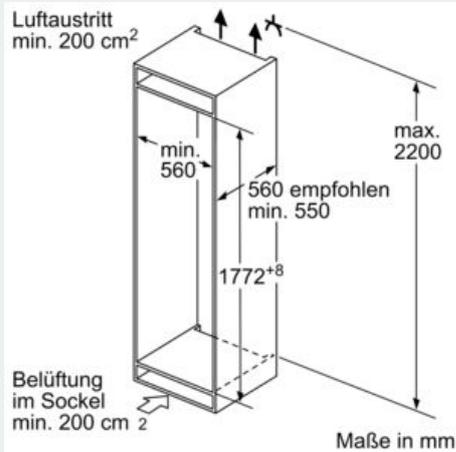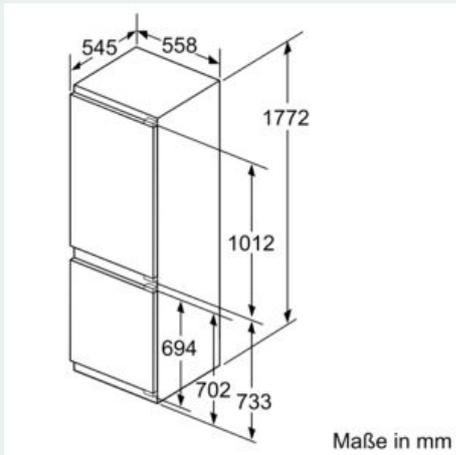

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.



Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

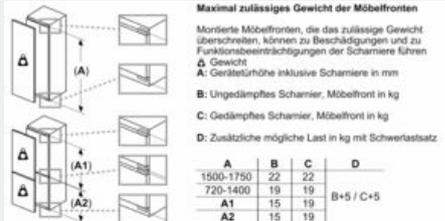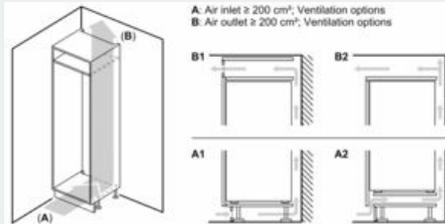

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	