

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
GI81NSCE0



Zubehör	
1 x Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	
KSOBZS00	Schwerlastsatz

Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung.

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse B: die leisen Geräte sind nicht lauter als raschelndes Laub.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	235 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	212 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1840x610x640 mm
Nettogewicht:	68.7 kg
Bruttogewicht:	73.6 kg
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Türanschlag:	Links wechselbar
Auftauen:	Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	2
EAN-Nummer:	4242003868775
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	GI81NSCE0
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GI81NSCE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Nie wieder abtauen
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 14,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Links wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Automatisches Abtauen: Never defrost again with no Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 235 kWh/annum
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 68,7 kg
- Bruttogewicht: 73,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Total noFrost
- bigBox
- superGefrieren
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Extrem leise

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 5
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
GI81NSCE0

Maßzeichnungen

A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

B1 B2
A1 A2

545 558 1772 1749 1743

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Luftaustritt min. 200 cm²


min. 560 560 empfohlen min. 550 1772^{±8} max. 2200

Belüftung im Sockel min. 200 cm²

Maße in mm


3 /

Maßzeichnungen

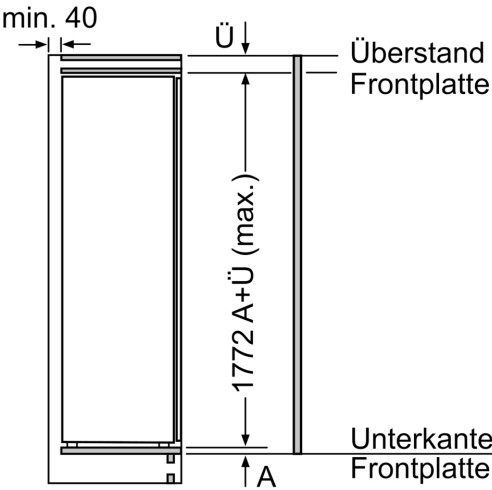

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.