

## iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC87JHM60



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel : 130,0 cm  
 Gerätehöhe : 323 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 19,2 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 409 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003760963  
 Anschlusswert : 263 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ11AKB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

**iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC87JHM60**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse
- 80 cm
- 

##### Design

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- 
- Filterabdeckung aus Glas

##### Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h/Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei Erstlieferung CleanAir Plus Filter enthalten
- 

##### Komfort

- Schnellmontagebefestigung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- 
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 370 mm x 790 x 499mm
- 

##### Technische Informationen


- Kondensatormotor
- Max. Förderleistung: 557 m<sup>3</sup>/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W

iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC87JHM60

Maßzeichnungen

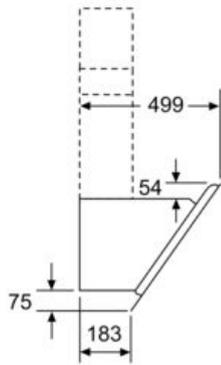


Maße in mm

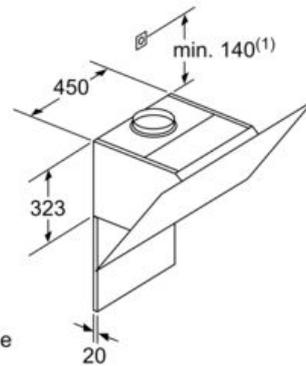

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.


Maße in mm

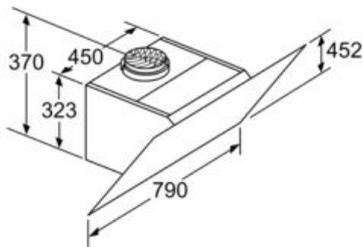

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maße in mm

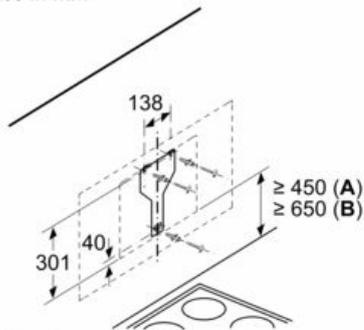

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro  
B: Gas