

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531



Sonderzubehör

LZ10ITP00	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ12ITB14	Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)
LZ12ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ465A1	Griffleiste mattschwarz
LZ46600	Absenkrahmen
LZ46850	Design-Griffleiste, schwarz + Edelstahl

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.6 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	399 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Max. Luftmenge:	399 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242003880142
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RB531

Ausstattung

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, Silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Design

Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 399m³/h
- Intensivstufe: 728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: iQdrive-Motor: leistungsstark und leise
- iQdrive-Motor: leistungsstark und leise

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung inkl. Rückstauklappe


- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende. Verblendung mit Griffleiste (Sonderzubehör) oder mit Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers.

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531

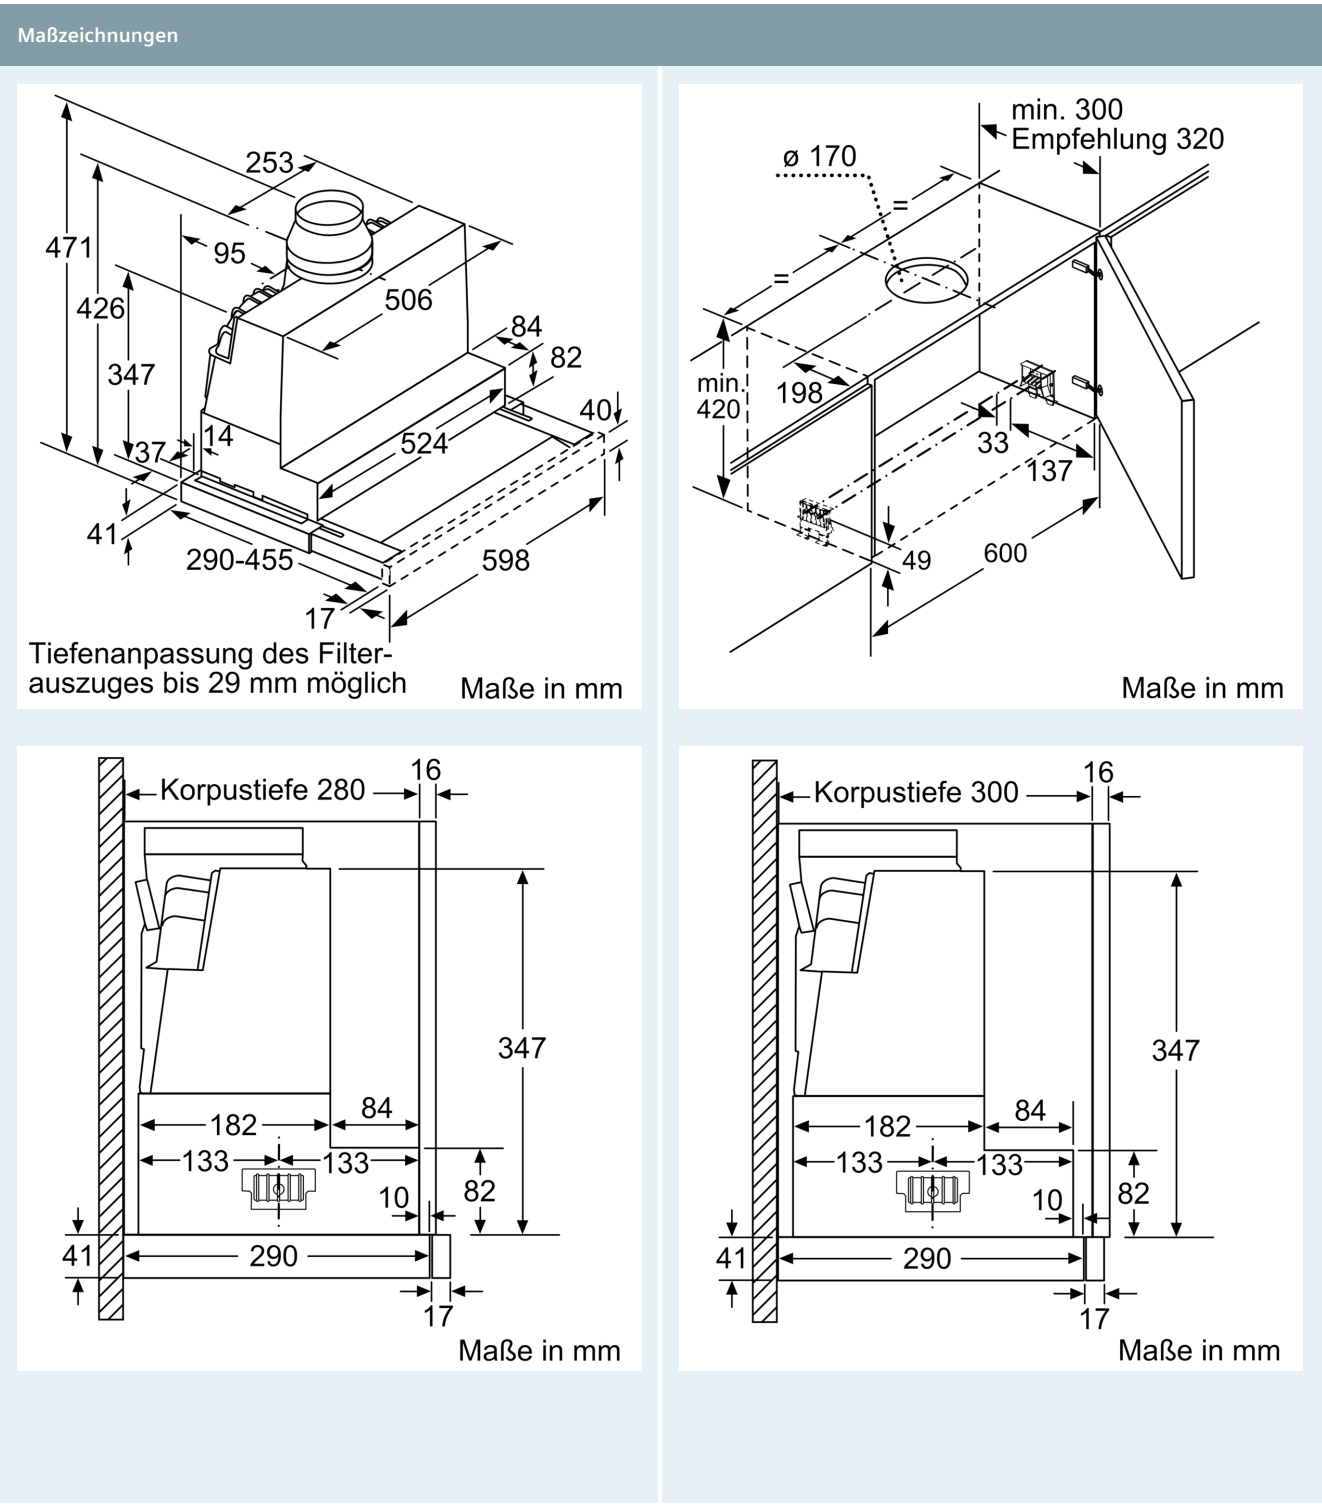

Maßzeichnungen

