


## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EX845FVC1E

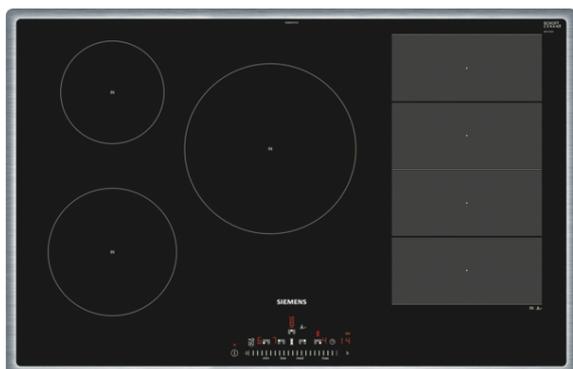

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

HZ9SE060	6 teiliges Topfset
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das moderne variInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ variInduktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Verhindert sicher ungewolltes Einschalten - Kindersicherung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 780-780 x 500-500 mm  
 Gerätebreite : 795 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 55 x 795 x 517 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 953 x 603 mm  
 Nettogewicht : 14,1 kg  
 Bruttogewicht : 17,8 kg  
 Restwärmanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel : 110,0 cm  
 EAN-Nummer : 4242003716960  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz



## iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EX845FVC1E

### Ausstattung

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen.

#### Flexibilität der Kochzonen

- 1 variolInduktions-Kochzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer
- :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### Kochunterstützung

- Bratsensor mit 4 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

#### Design

- Flachrahmen-Design

#### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergewohnte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
EX845FVC1E**

Maßzeichnungen

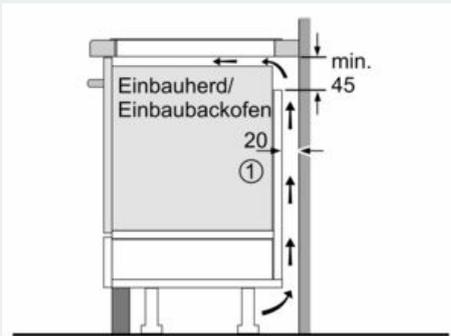


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

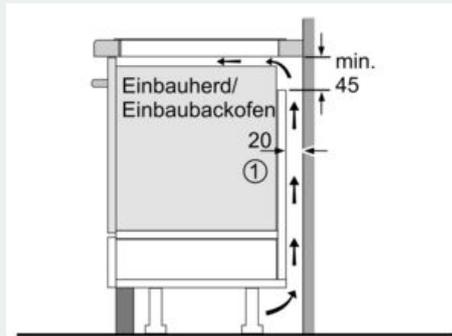


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

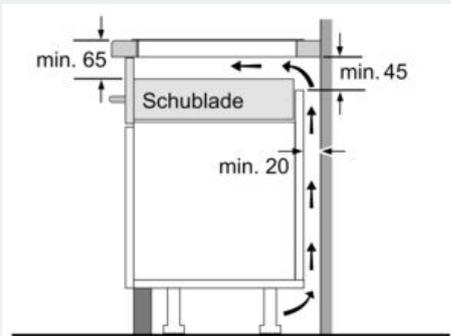

Maße in mm

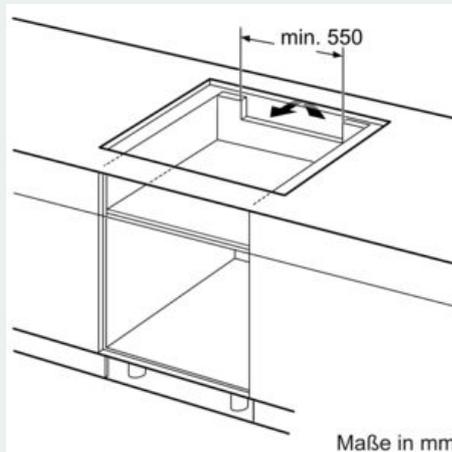

Maße in mm

Maße in mm

**A:** Mindestabstand vom Kochplattenaustritt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 50 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50