


iQ700,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86FHDD0



Sonderzubehör

KSGGZM00 Butterdose

Premium Kühl-Gefrierschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und noFrost.

- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	201 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	156 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	74.9 kg
EAN-Nummer:	4242003873885
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86FHDD0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Nie wieder abtauen
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 156 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 67 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Automatisches Abtauen: Never defrost again with no Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 201 kWh/annum
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 156 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 67 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 74,9 kg
- Bruttogewicht: 80,0 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage

- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Art Display: 7-Segment
- bigBox
- superKühlen
- superGefrieren
- varioZone

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 1
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierenteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

- Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect³, ⁴
- Home Connect Features: Remote Monitoring und Control

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

³ Wir stellen von Zeit zu Zeit funktionserhaltende Aktualisierungen (insbesondere Sicherheitsaktualisierungen) für vernetzte Hausgeräte bereit. Solche Updates sind von Smartphones bekannt. Um über die Verfügbarkeit eines solchen Updates für ein Home Connect-fähiges Gerät informiert zu werden, kann wie folgt vorgegangen werden: Home Connect App herunterladen. Gerät in der App registrieren und verbinden. In der Home Connect App stehen dann weitere Informationen bereit.

⁴ Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

iQ700,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86FHDD0

Maßzeichnungen

A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

B1 B2
A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 560

560 empfohlen
min. 550

1772⁺⁸


max. 2200

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

3 /


Maßzeichnungen

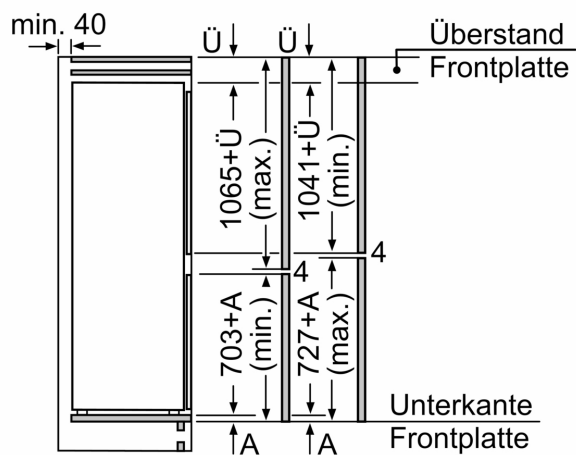

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.