

## iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE1



Einbau Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Aufbewahrungsbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 104 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 874 mm  
 Gerätebreite: 541 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 31,3 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242003920923  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: KI22L2FE1  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| KSGG0MZO | Butterdose                   |
| KS6BZR00 | Flaschenablage               |
| KF20ZSX0 | Edelstahl-Türfront           |
| KF20ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |



## iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE1

### Ausstattung

- KI22L2FE1
- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Flachscharnier-Technik,
- superKühlen

#### Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 freshBox
- 

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage


#### Sonderzubehör

## iQ100, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22L2FE1

### Maßzeichnungen

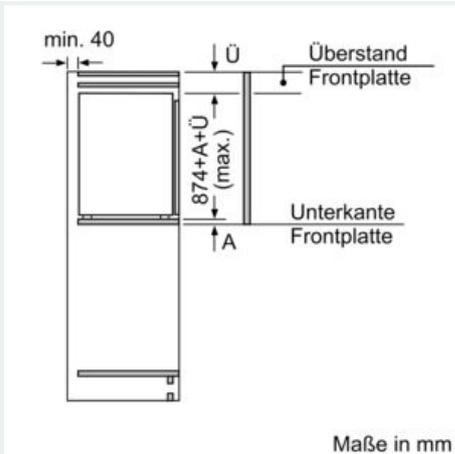


### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

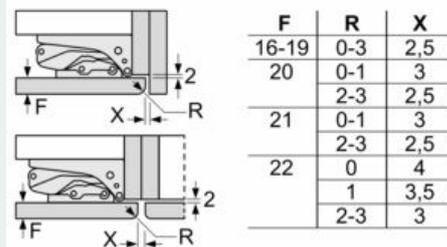

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

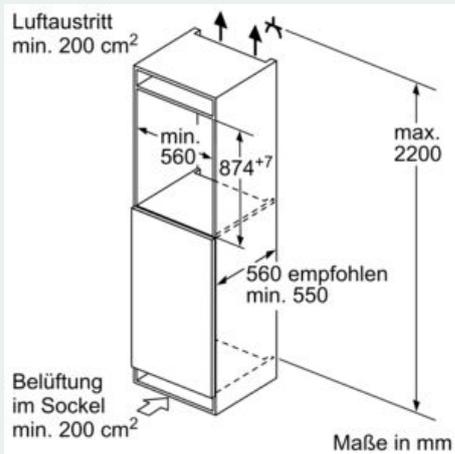

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht  
A: Gerätehöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

