




ABMESSUNGEN Alle Breitenmaße sind nach oben aufgerundet. Die übrigen Maße sind Zirka-Maße.

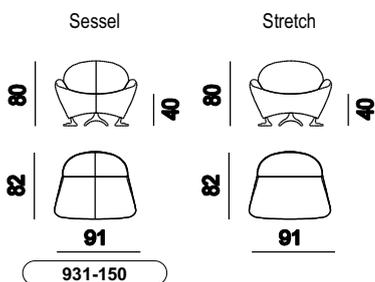

TECHNISCHE DATEN

Gestell	Metall.
Federung	Stahlfedern.
Füllung	PU/HR 50kg/m ³ , Abdeckung Leoskin.
Füße	Aluminium poliert. Option: Alle möglichen Epoxy- oder Lackfarben (Preis RAL & Sikkens Farben auf Anfrage).
Fußkappen	Kunststoff.
Bezug	Verarbeitung von gemusterten Stoffen wird, aufgrund des Designs und der Nahteinteilung, nicht empfohlen.
Zierstich	Doppelnäht.
Nahteinteilung	Standard.
Achtung	Die Kombination ein und desselben Stretch-Stoffes ist möglich.
Design	Jan Armgardt, 1993.